


200~700MHz 低噪声放大器

关键技术指标

- 工作频率：200~700MHz
- 噪声系数：≤0.6dB
- 工作电压：3.3V
- 增益：≥19.5dB
- 芯片尺寸：3mm*3mm*1mm

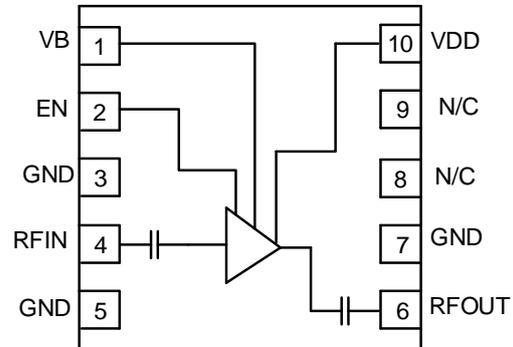

产品简介

CM2104是一款GaAs pHEMT低噪声放大器，具有噪声低、线性高等优点，在200~700MHz可提供0.6dB的噪声系数，内部集成使能功能及电流调节功能，可用于电台通信、LTE通信、自组网通信、低轨卫星通信等领域。

主要电参数



参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
增益	G	Freq=200~700MHz, VDD=VB=EN=3.3V, IDQ=41mA	-	22	-	dB
噪声系数	NF		-	0.52	-	dB
增益波动	ΔG		-	± 2	-	dB
输出 1dB 压缩点	OP _{1dB}		-	18.5	-	dBm
输出三阶截点	OIP3		-	30	-	dBm
静态电流	IDQ		-	41	-	mA
输入回波损耗	S ₁₁		10	-	-	dB
输出回波损耗	S ₂₂		10	-	-	dB

如果您需要更详细的产品信息，请与我们的市场人员或设计师取得联系。

电话：甄经理 188-5708-8313 传真：0571-81023675 邮箱：market@greatmicrowave.com

200~700MHz 低噪声放大器
最大额定值





符号	参数	数值	单位
VDD	工作电压	6	V
VB	偏置电压	6	V
EN	使能电压	6	V
I _{EN}	使能电流	2	mA
I _{DD}	工作电流	0.5	A
P _{in}	输入连续波功率	18	dBm
T _{CH}	沟道温度	150	°C
T _{STG}	贮存温度	-65~150	°C
T _M	装配温度	230 (t≤30sec)	°C
T _{OP}	工作温度	-40~85	°C

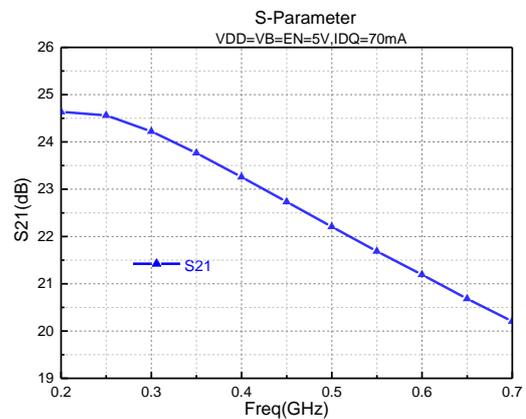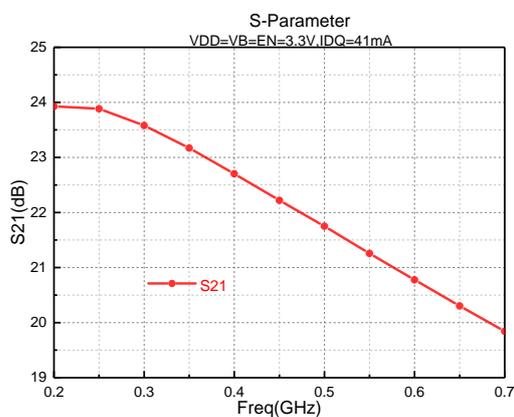典型曲线
小信号性能曲线


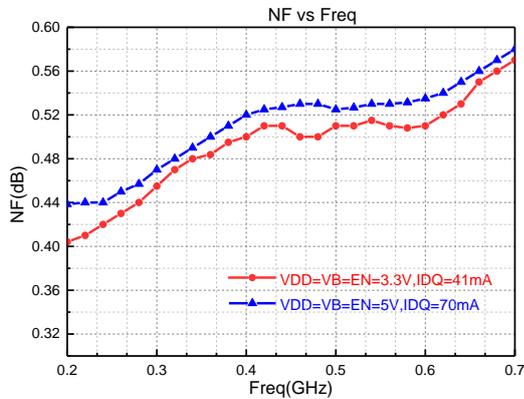
如果您需要更详细的产品信息，请与我们的市场人员或设计师取得联系。

电话：甄经理 188-5708-8313 传真：0571-81023675 邮箱：market@greatmicrowave.com


200~700MHz 低噪声放大器

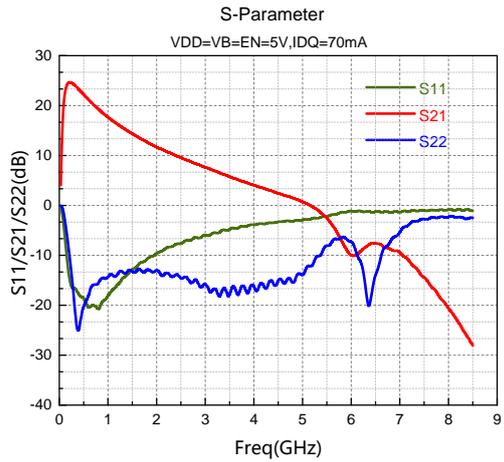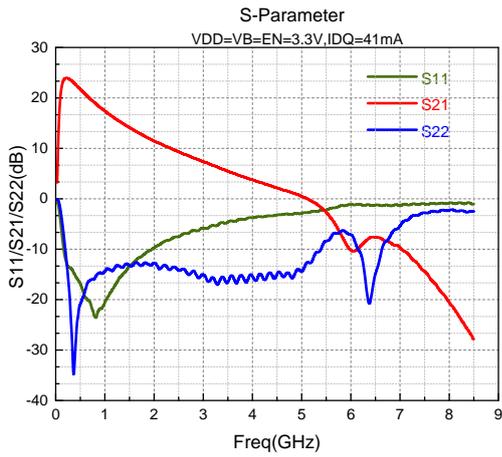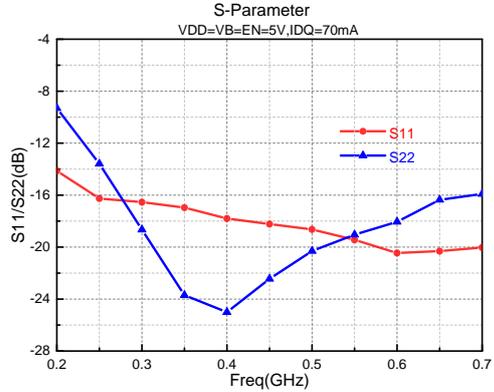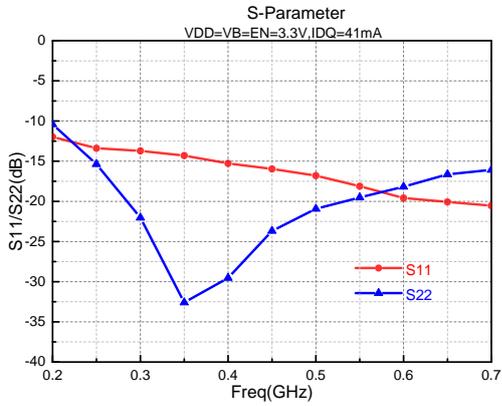

噪声系数曲线









输出 1dB 压缩点曲线

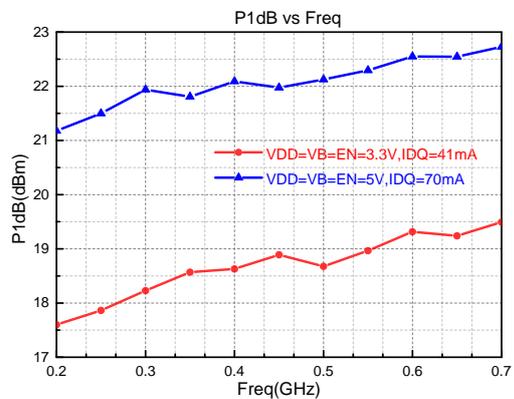

如果您需要更详细的产品信息，请与我们的市场人员或设计师取得联系。

电话：甄经理 188-5708-8313 传真：0571-81023675 邮箱：market@greatmicrowave.com

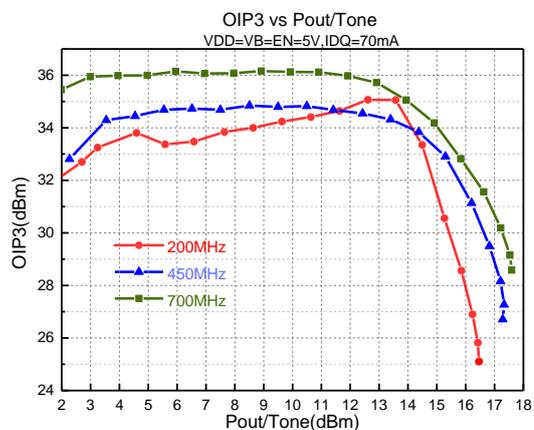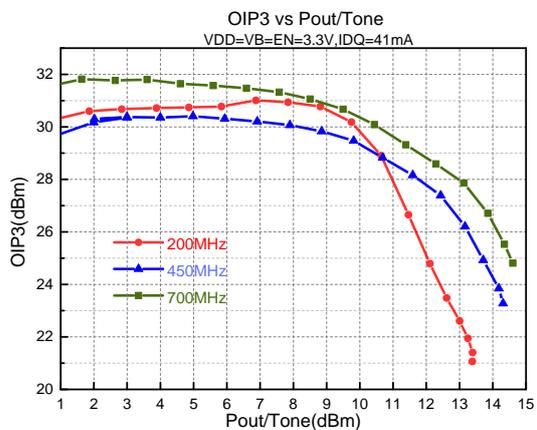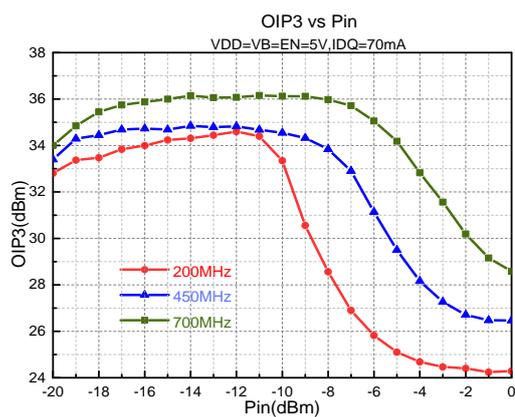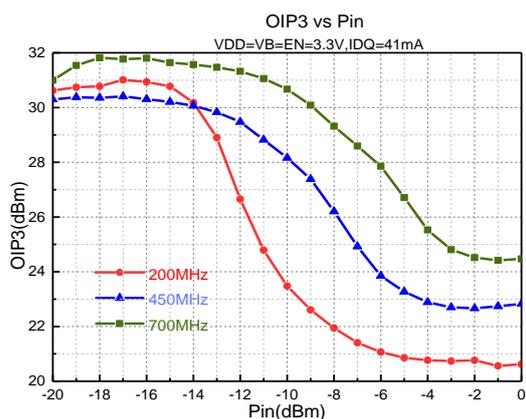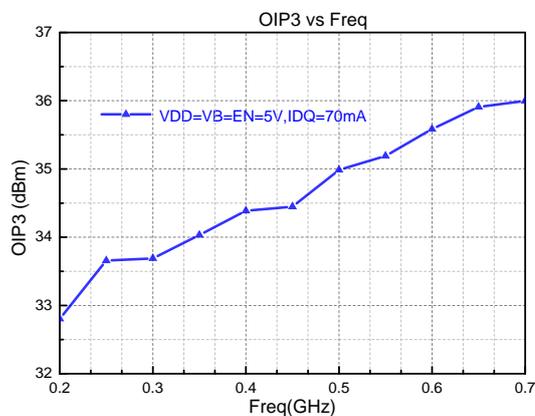
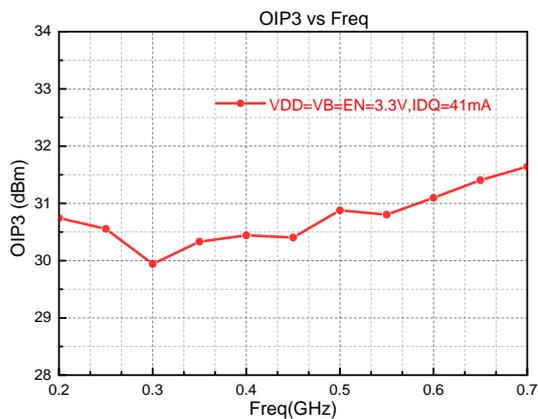
200~700MHz 低噪声放大器
输出三阶截点曲线


如果您需要更详细的产品信息，请与我们的市场人员或设计师取得联系。



电话：甄经理 188-5708-8313 传真：0571-81023675 邮箱：market@greatmicrowave.com

200~700MHz 低噪声放大器

工作电流曲线

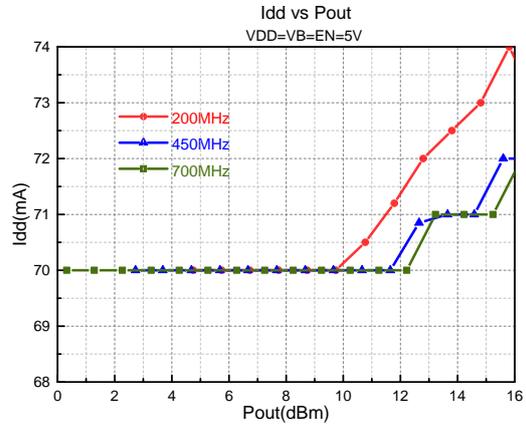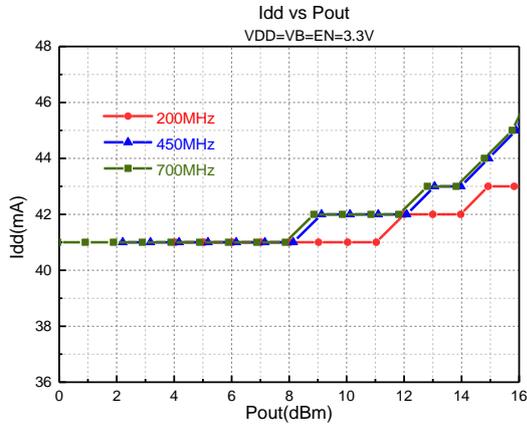


增益曲线

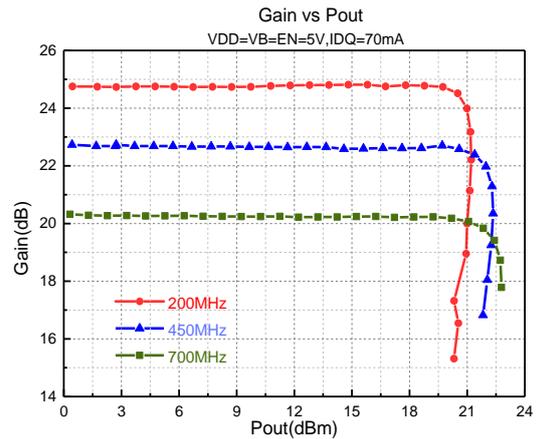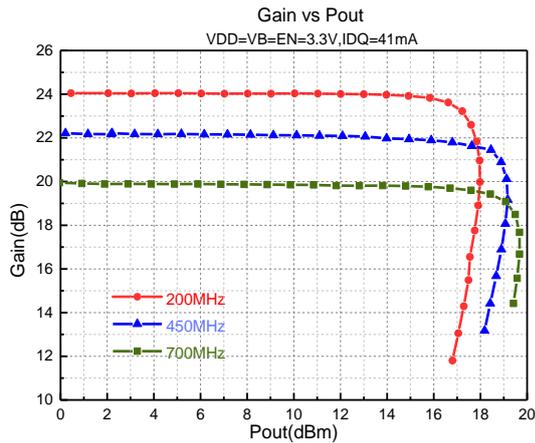

管脚定义说明和封装尺寸

CM2104 型芯片管脚分布图:

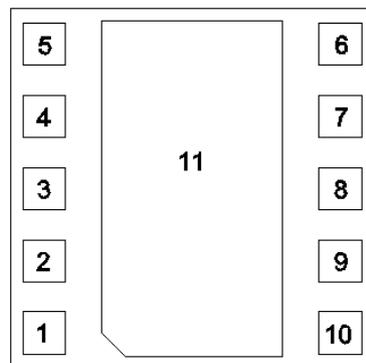

如果您需要更详细的产品信息, 请与我们的市场人员或设计师取得联系。


电话: 甄经理 188-5708-8313 传真: 0571-81023675 邮箱: market@greatmicrowave.com

200~700MHz 低噪声放大器

CM2104 型芯片管脚定义:

序号	名称	说明
1	VB	偏置电压端
2	EN	使能控制端
3,5,7,11	GND	接地端
4	RFIN	射频输入端
6	RFOUT	射频输出端
8,9	N/C	预留端
10	VDD	电源供电端

CM2104 型芯片封装图:

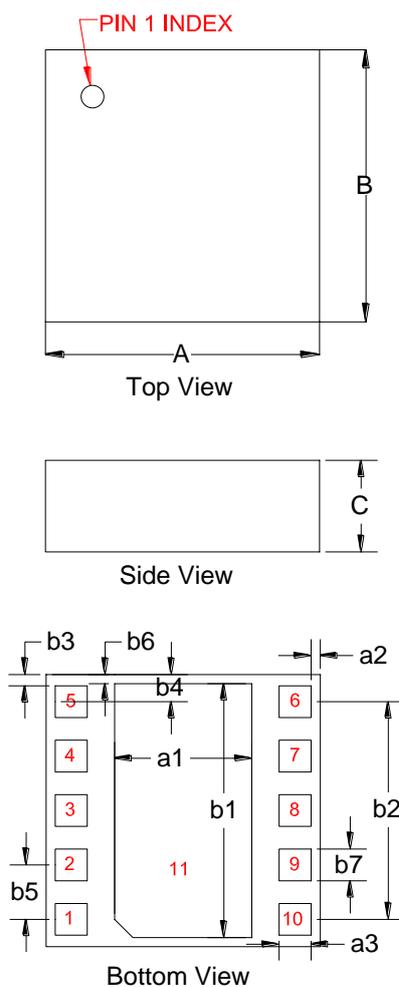

如果您需要更详细的产品信息, 请与我们的市场人员或设计师取得联系。

电话: 甄经理 188-5708-8313 传真: 0571-81023675 邮箱: market@greatmicrowave.com

200~700MHz 低噪声放大器

CM2104 型芯片封装尺寸 (单位: mm) :

尺寸符号	尺寸大小	公差
A	3.0	±0.1
B	3.0	±0.1
C	1.01	±0.1
a1	1.5	±0.05
a2	0.1	±0.05
a3	0.35	±0.05
b1	2.8	±0.05
b2	2.4	±0.05
b3	0.12	±0.05
b4	0.3	±0.05
b5	0.6	±0.05
b6	0.1	±0.05
b7	0.35	±0.05

如果您需要更详细的产品信息, 请与我们的市场人员或设计师取得联系。


电话: 甄经理 188-5708-8313 传真: 0571-81023675 邮箱: market@greatmicrowave.com

200~700MHz 低噪声放大器

应用说明:

- 建议在 3.3 ~ 5V 直流供电电压下工作;
- 进行 PCB 设计时, 需充分考虑芯片的接地设计;
- 滤波电容应尽量靠近芯片引脚放置;
- 芯片内部包含隔直电容。

典型应用电路

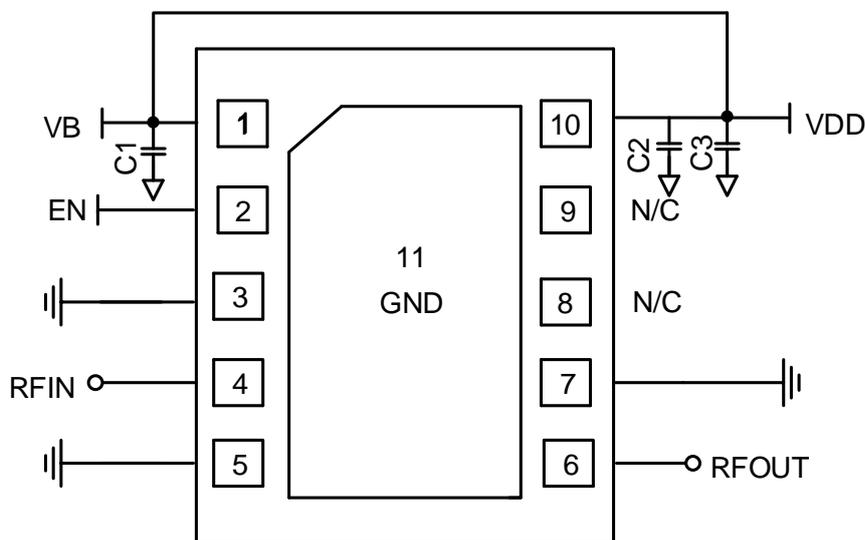

元器件	值	规格	型号
C1,C2	1000pF	0402	GRM1555C1H102JA01D
C3	22µF	0603	GRM187R61A226ME15D

注:

芯片使用、贴装过程中注意防静电, 操作人员戴接地防静电手环, 操作台面、操作设备接地良好。

低噪放芯片采用特种工艺封装而成, 在贴装时需注意贴装温度与贴装时间, 建议采用机器回流焊。焊膏建议采用低温焊膏, 比如 64Sn/35Bi/1Ag 等。

如果您需要更详细的产品信息, 请与我们的市场人员或设计师取得联系。

电话: 甄经理 188-5708-8313 传真: 0571-81023675 邮箱: market@greatmicrowave.com